



KULLANIM ALANLARI

- Uzun Ömürlü
- Derin Deşarj Dayanıklı
- Özel Dizayn Plaka ve Aktif Malzemeden Üretim
- Özel Izgara Alaşım ve Minimum İç Direnç


- Otomatik Yönlendirilen Araçlar (AGV)
- Yer Destek Ekipmanları (GSE)
- Eğlence Trenleri
- Temizlik Makineleri
- Kaldırma Platformları
- Endüstriyel Kaldırma Araçları
- Golf Araçları

FFP DÜZ PLAKALI SULU UZUN ÖMÜRLÜ

DERİN DEŞARJ AKÜLER

Kod	Dizayn Numarası	Voltaj [V]	Kapasite [Ah]	Kutu Tipi	CCA [A(EN)]	Ağırlık $\pm\%3$ [Kg]	Boyutlar L/W/h (mm)	Kapasiteler (Ah)				Term. Tipi
								C20	C10	C5	C3	
YFFP6-225	27252055E	6	225	GU		31,5	261/181/252-274	225	207	185	149,1	A-S

Elektrolit Tipi	Sıvı
D.O.D.' da Deşarj Kesme Voltajı	1,80 VDC @ (A) $\leq 0,2C$
Depolama Süresi	6 Ay @ 25 °C
Kendi Kendine Deşarj	Depolama Sıcaklığına Bağlı Olarak Ayda %5-15 Arası
Hücre Float Voltajı (VDC @ 25 °C)	2,25
Hücre Cycle Voltajı (VDC @ 25 °C)	2,43
Dengeleme Hücre Voltajı (VDC @ 25 °C)	2,55

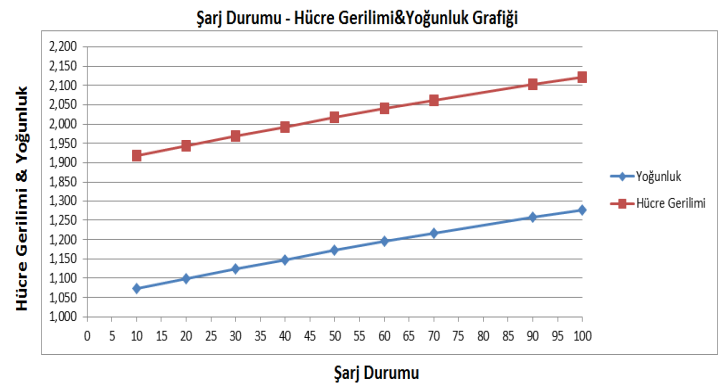

Terminal Tip A
DIN 72311-4 Yuvarlak Tip

Terminal Tip S
(M-8 Opsiyonel)





YİĞİTAKÜ
İleriye Götürür

Yiğit Akü A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 2 Sincan / Ankara - TURKEY
Tel : +90 312 267 02 80 - Fax: +90 312 267 08 61 - 267 40 00
endustriyel@yigitaku.com
www.yigitaku.com